

YALE
LED-Lichtleiste



Deckenabhangung / Zubehör

EIGENSCHAFTEN

- robuste LED-Leuchte
- Stahlgehäuse / weiß pulverbeschichtet
- Polycarbonat Diffuser
- Deckenabhangung / Zubehör
- dimmbar
- Bewegungsmelder / ext.

Wahlweise mit



- Notbeleuchtung bis zu 3 Stunden (M3)

ANWENDUNGSBEREICH

- Gänge / Flure
- Räume mit hoher Durchgangsfrequenz in öffentlichen Gebäuden
- Schulen

PHOTOMETRISCHE DATEN

NYA44/LED/850 NYA54/LED/850 NYA60/LED/850

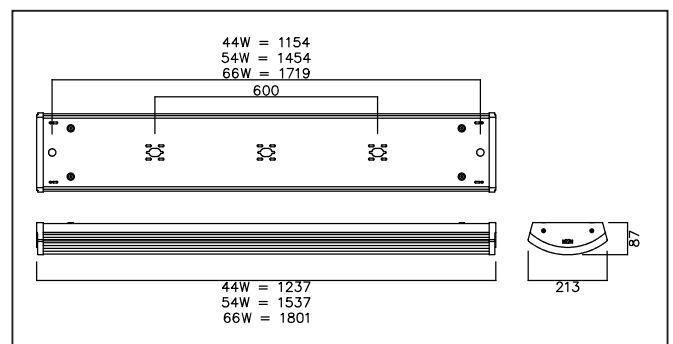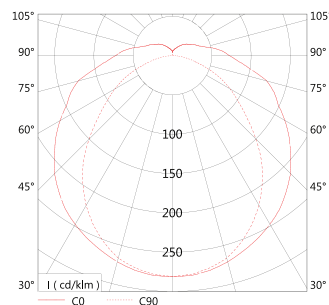

Model	Watt	Lumen	Lumen/Watt	Farbtemperatur	CRI
NYA44LED/850	44 W	3850 lm	88 lm/W	5000 K	80+
NYA44LED/M3/850	44 W	3850 lm	88 lm/W	5000 K	80+
NYA54LED/850	54 W	4665 lm	86 lm/W	5000 K	80+
NYA54LED/M3/850	54 W	4665 lm	86 lm/W	5000 K	80+
NYA66LED/850	66 W	5880 lm	89 lm/W	5000 K	80+
NYA66LED/M3/850	66 W	5880 lm	89 lm/W	5000 K	80+