

BIRKDALE



EIGENSCHAFTEN

- IP65 LED-Leuchte für die Montage auf Pfosten
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- Pulverbeschichtung (RAL9005)
- einfache Wartung durch werkzeugfreier Zugang zum Treiber
- LEDs mit Acryllinsen
- Haltearme einfach oder zweifach optional
- 3 Leistungen: 3000 lm / 3780 lm / 5340 lm


ANWENDUNGSBEREICHE

- Park
- Garten
- Nebenstraßen
- Wege
- Parkplatz


ZUBEHÖR

Model	Bezeichnung
NBD/PTB/60/1	BIRKDALE/LYTHAM post top bracket 60mm 1 arm
NBD/PTB/60/2	BIRKDALE/LYTHAM post top bracket 60mm 2 arm
NBD/PTB/76/1	BIRKDALE/LYTHAM post top bracket 76mm 1 arm
NBD/PTB/76/2	BIRKDALE/LYTHAM POST top bracket 76mm 2 arm

SINGLE BRACKET

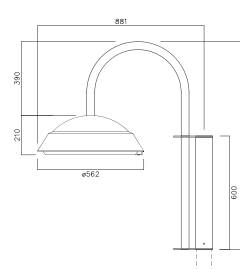

TWIN BRACKET

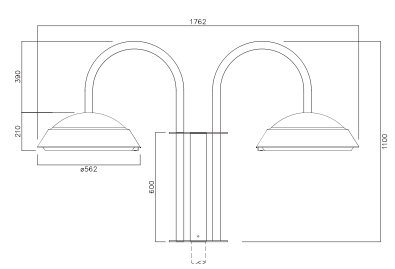

Model	Watt	Lumen	Lumen/Watt	Farbtemperatur	CRI	Gewicht
NBD30/LED/740	30 W	3000 lm	91 lm/W	4000 K	70+	10.5 kg
NBD40/LED/740	40 W	3780 lm	88 lm/W	4000 K	70+	10.5 kg
NBD60/LED/740	60 W	5340 lm	85 lm/W	4000 K	70+	10.5 kg