

YORK




EIGENSCHAFTEN

- IP65 LED-Wandleuchte
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse und Halterung
- Pulverbeschichtung (RAL9006)
- Hartglasabdeckung und Silikondichtungsring
- LED-Treiber integriert
- Abstrahlwinkel: 24° / 25° / 40°
- Farbtemperaturen 3000K optional
- wahlweise als Downlight oder Up- and Downlight
- weitere Farboptionen und Leistungen auf Anfrage

ANWENDUNGSBEREICHE

- Auffahrten
- Gebäude
- Hotels und Freizeiteinrichtungen
- Büroräumen

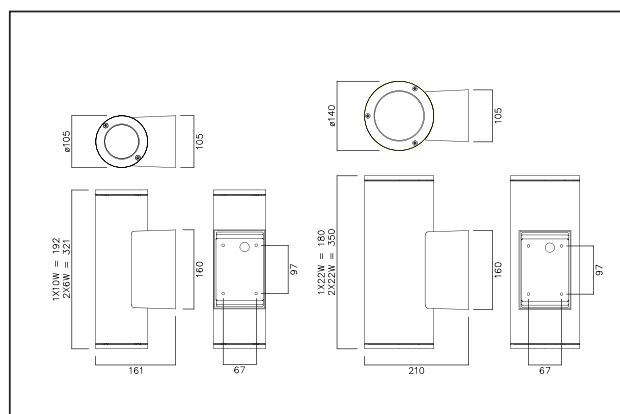

| Model | Watt | Lumen | Lumen/Watt | Strahlungswinkel | CRI | Farbtemperatur |
|--------------------|--------|-----------|------------|------------------|-----|----------------|
| NYO1X10/LED/25/840 | 1x10 W | 900 lm | 90 lm/W | 25° | 70+ | 4000 K |
| NYO1X10/LED/40/840 | 1x10 W | 900 lm | 90 lm/W | 40° | 70+ | 4000 K |
| NYO2X6/LED/25/840 | 2x6 W | 2x380 lm | 63 lm/W | 25° | 70+ | 4000 K |
| NYO2X6/LED/40/840 | 2x6 W | 2x380 lm | 63 lm/W | 40° | 70+ | 4000 K |
| NYO1X22/LED/24/840 | 1x22 W | 1990 lm | 90 lm/W | 24° | 70+ | 4000 K |
| NYO1X22/LED/40/840 | 1x22 W | 990 lm | 90 lm/W | 40° | 70+ | 4000 K |
| NYO2X22/LED/24/840 | 2x22 W | 2x1990 lm | 90 lm/W | 24° | 70+ | 4000 K |
| NYO2X22/LED/40/840 | 2x22 W | 2x1990 lm | 90 lm/W | 40° | 70+ | 4000 K |